



Q-Bic Plus




Q-Bic Plus

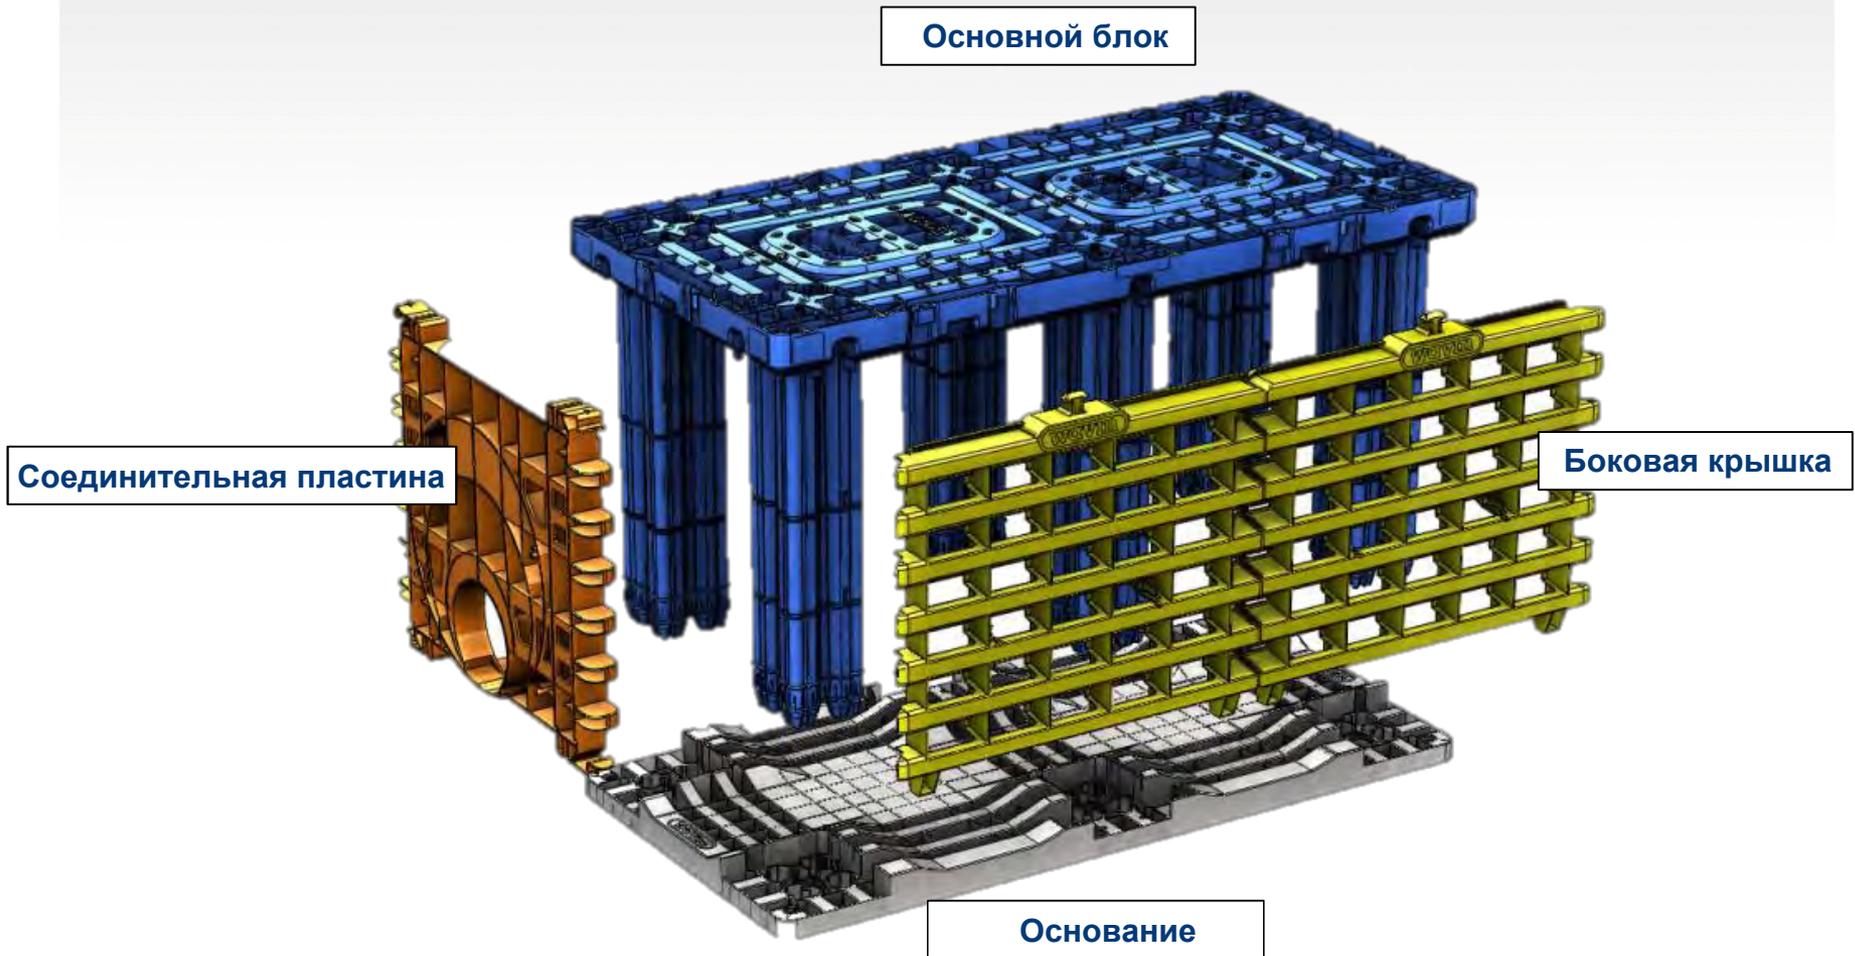



Система аккумуляции и инфильтрации

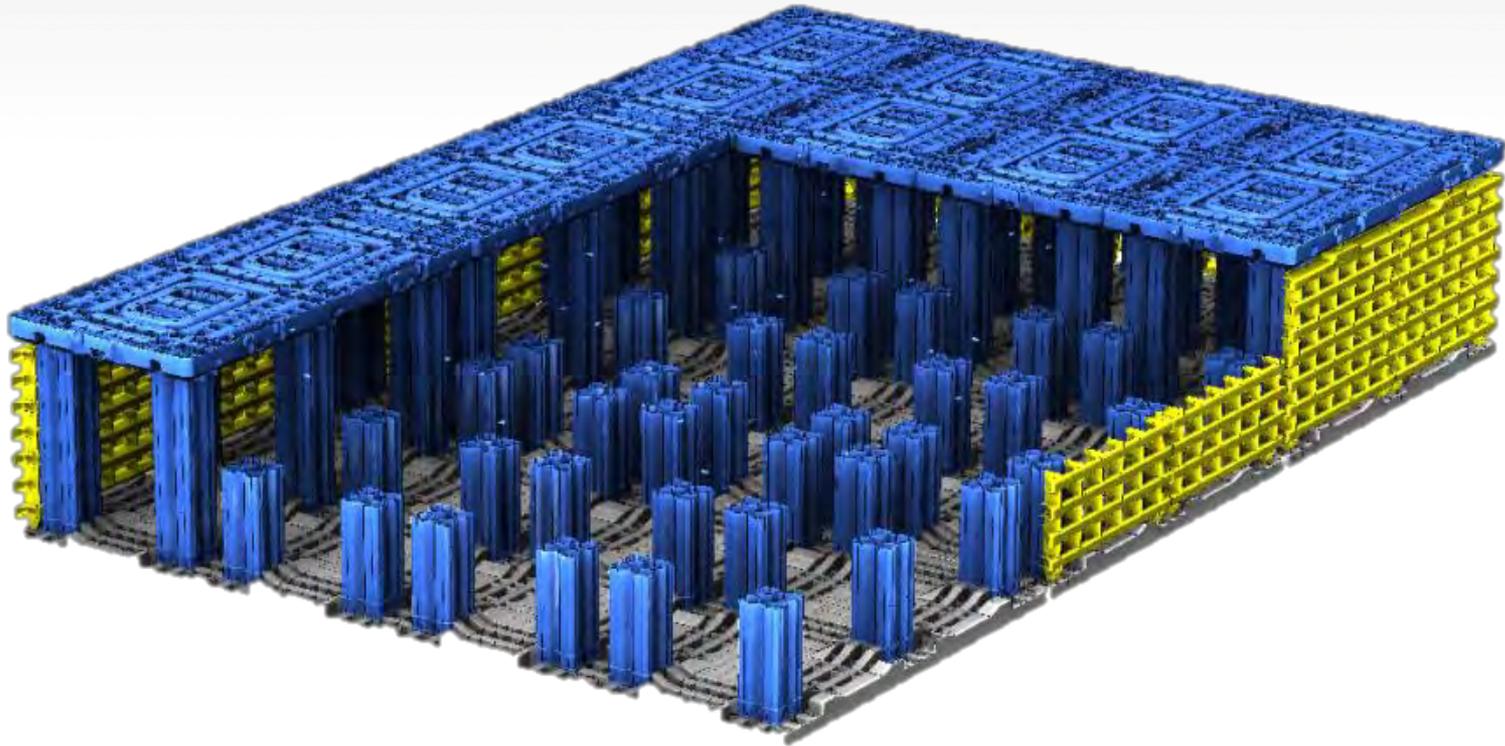

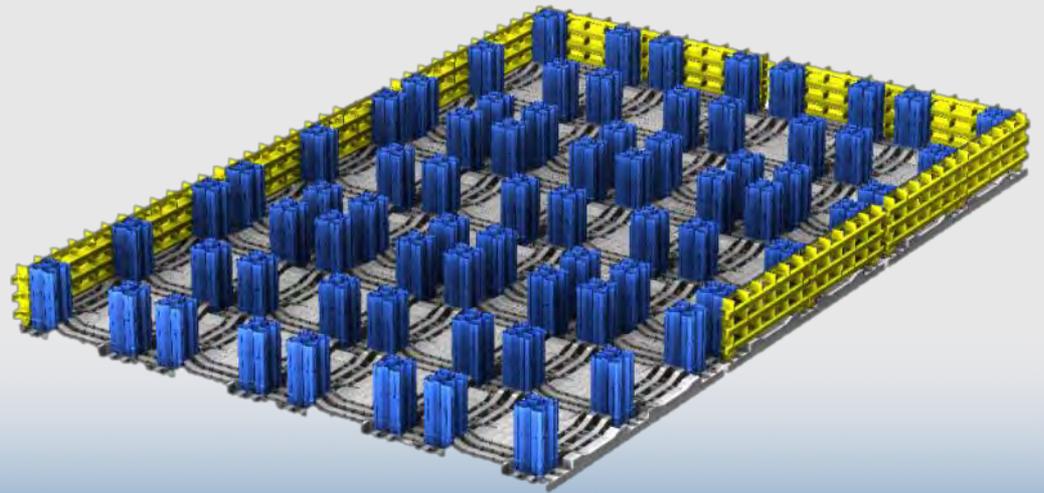



1. Технический осмотр и очистка

1. Технический осмотр и очистка

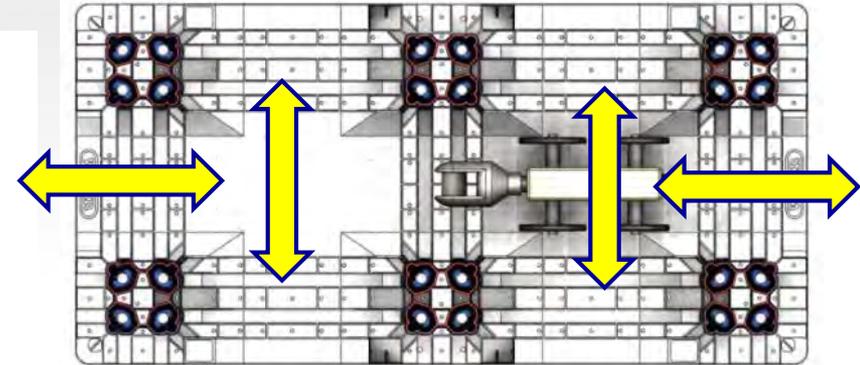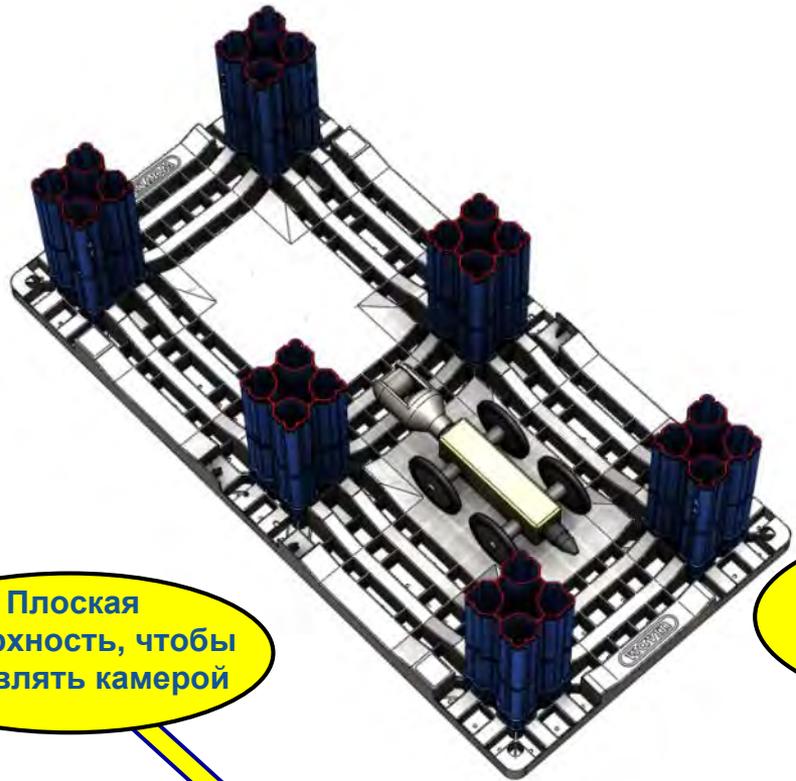


Плоская поверхность, чтобы управлять камерой


Уклон для направления камеры и поддержания давления воды

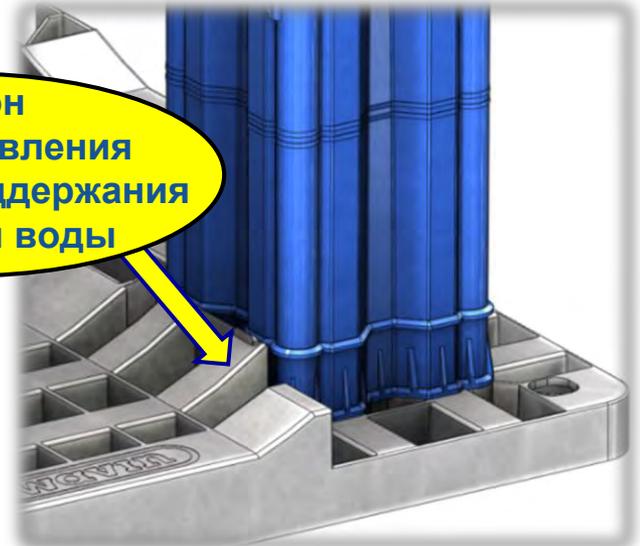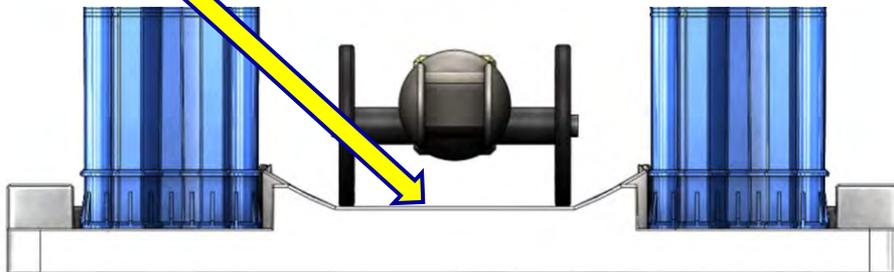

1. Технический осмотр и очистка

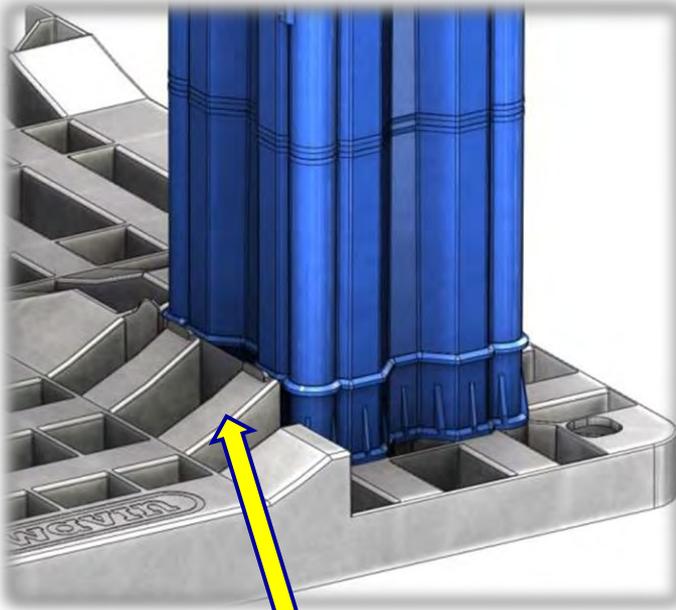

Уклон
для направления
камеры и поддержания
давления воды

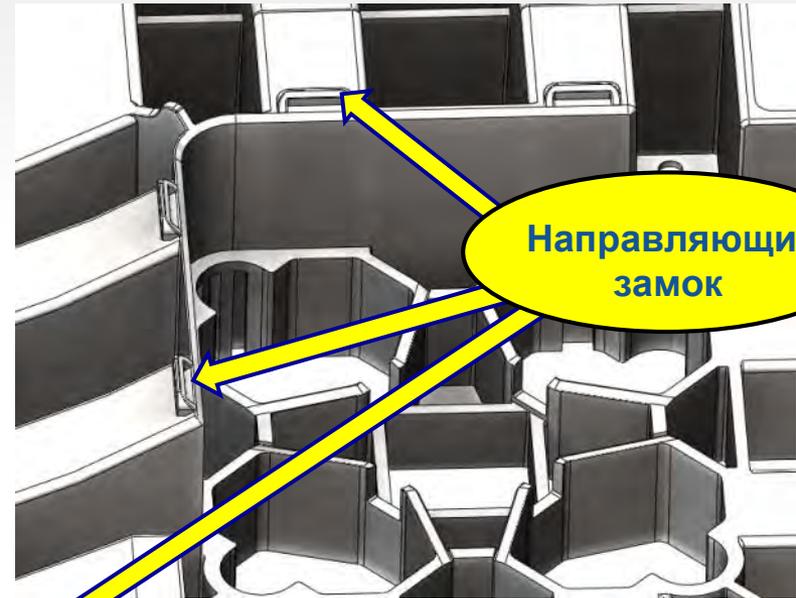

Направляющий
замок






1. Технический осмотр и очистка




2: Простота установки


2: Простота установки

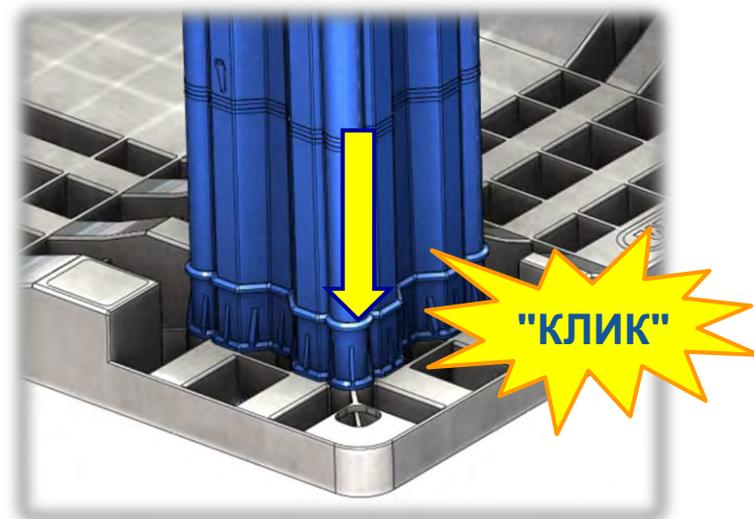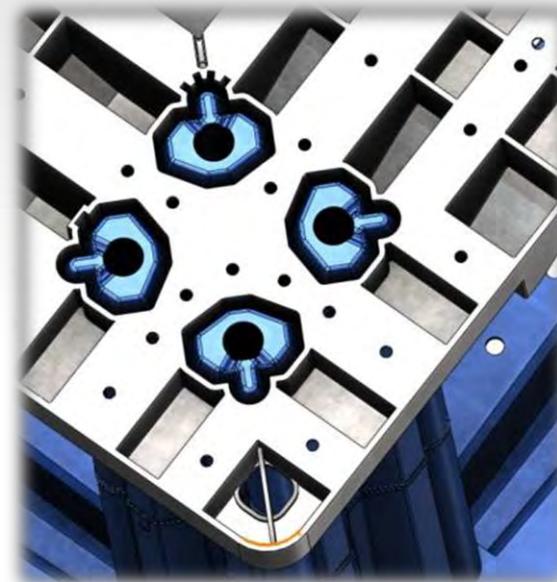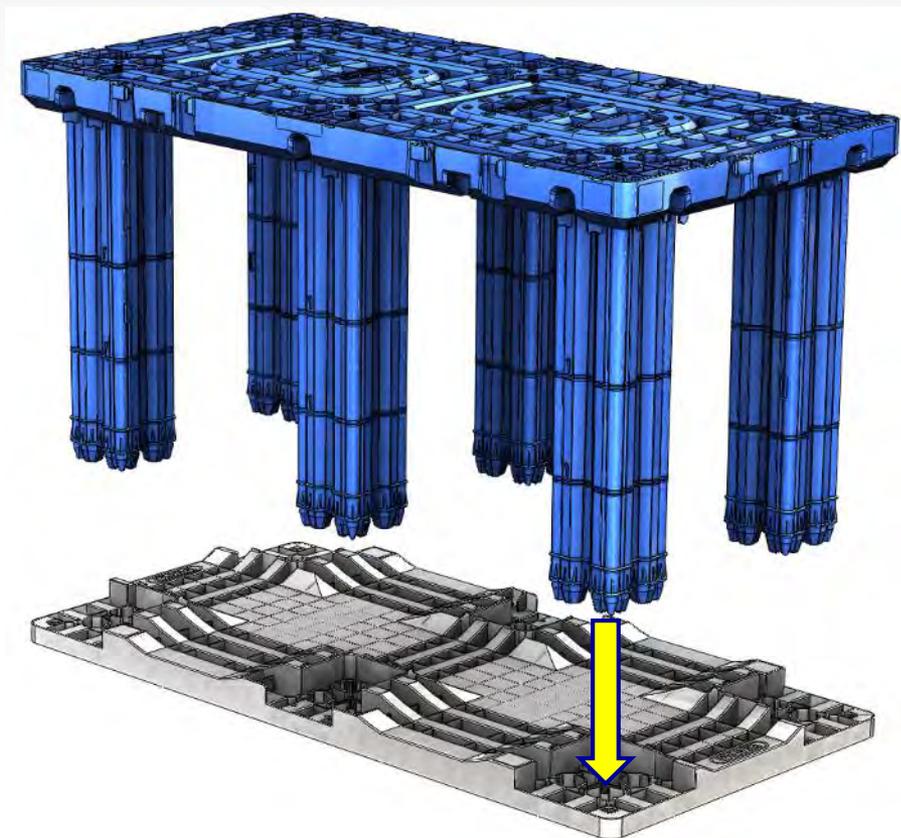


2: Простота установки

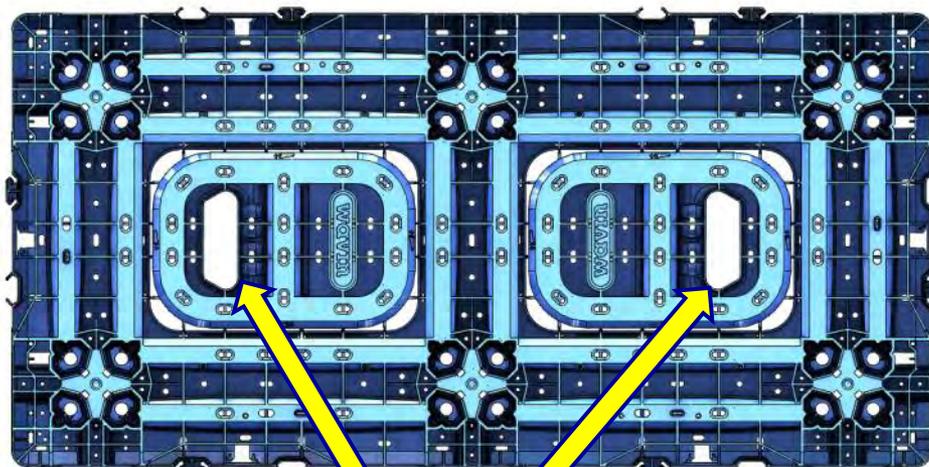




Встроенные
ручки

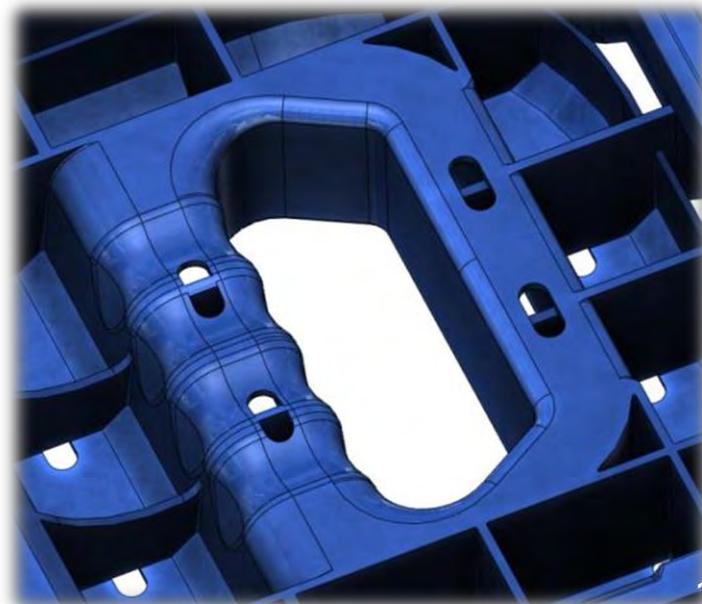

2: Простота установки

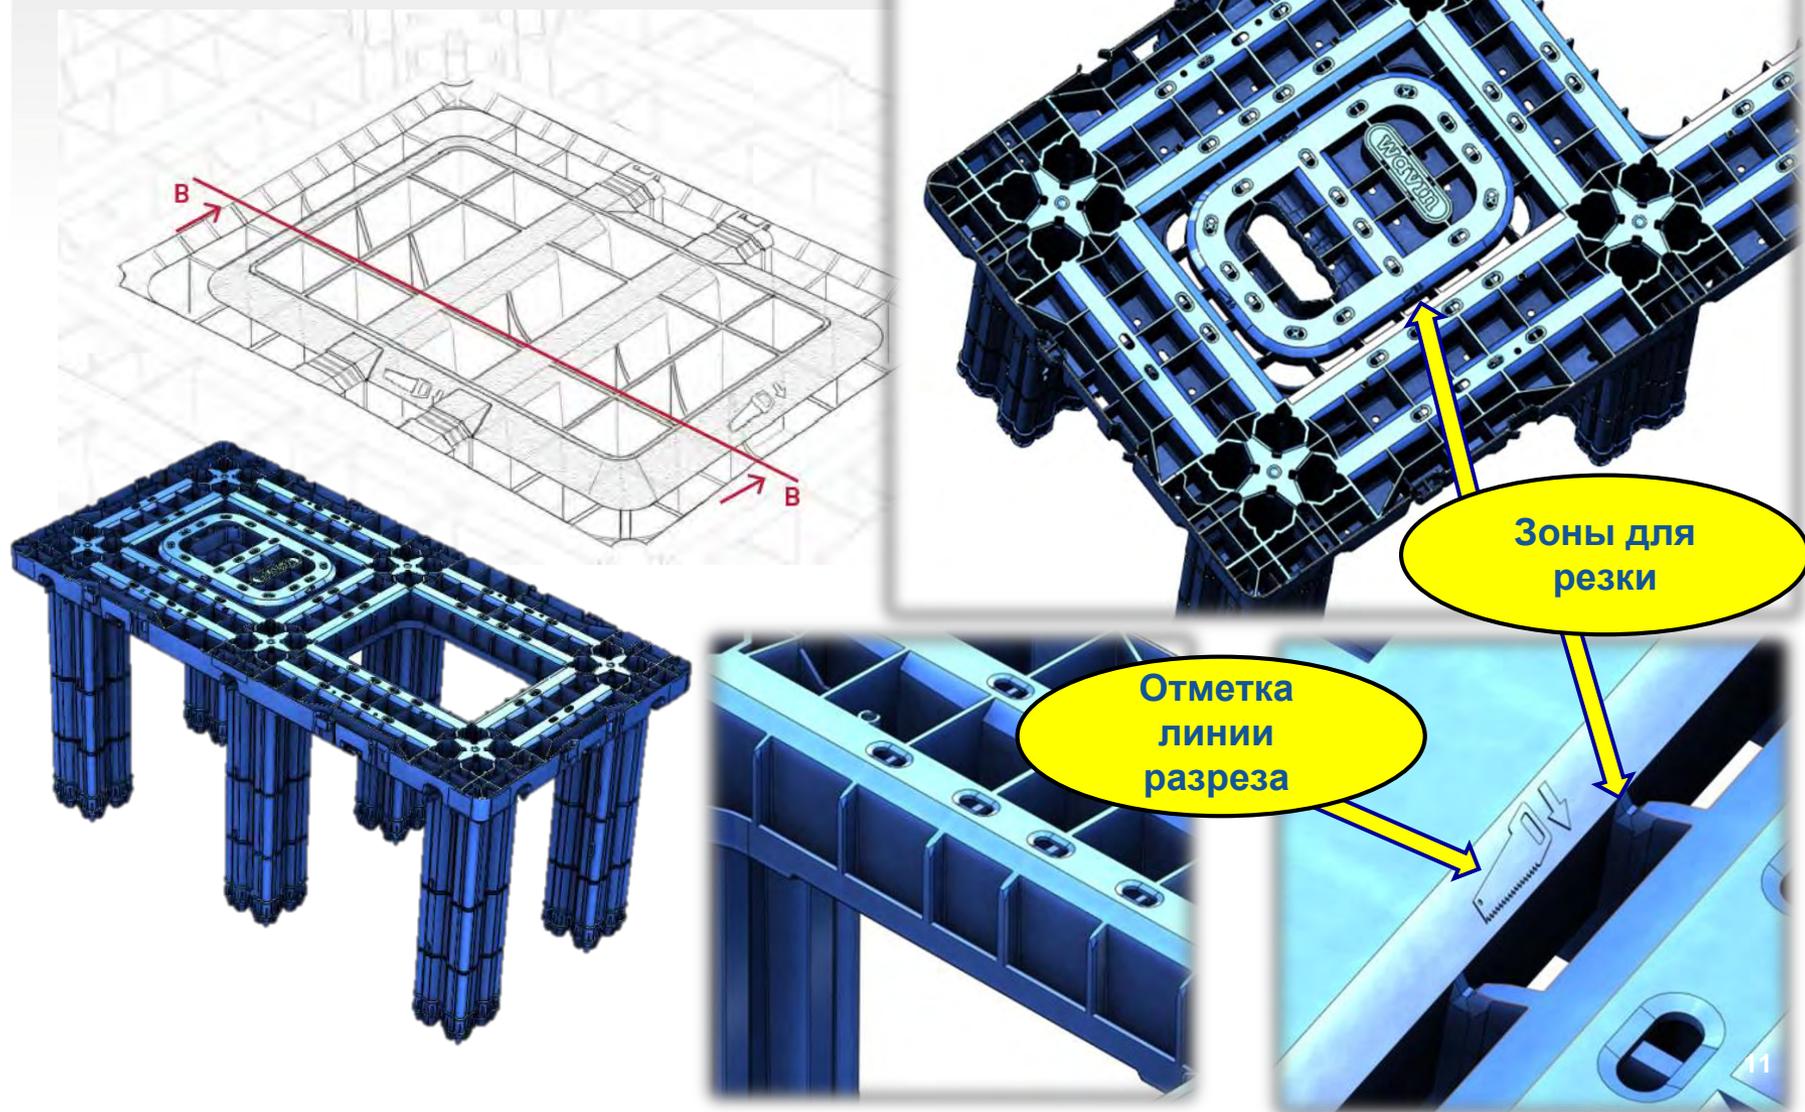

2: Простота установки

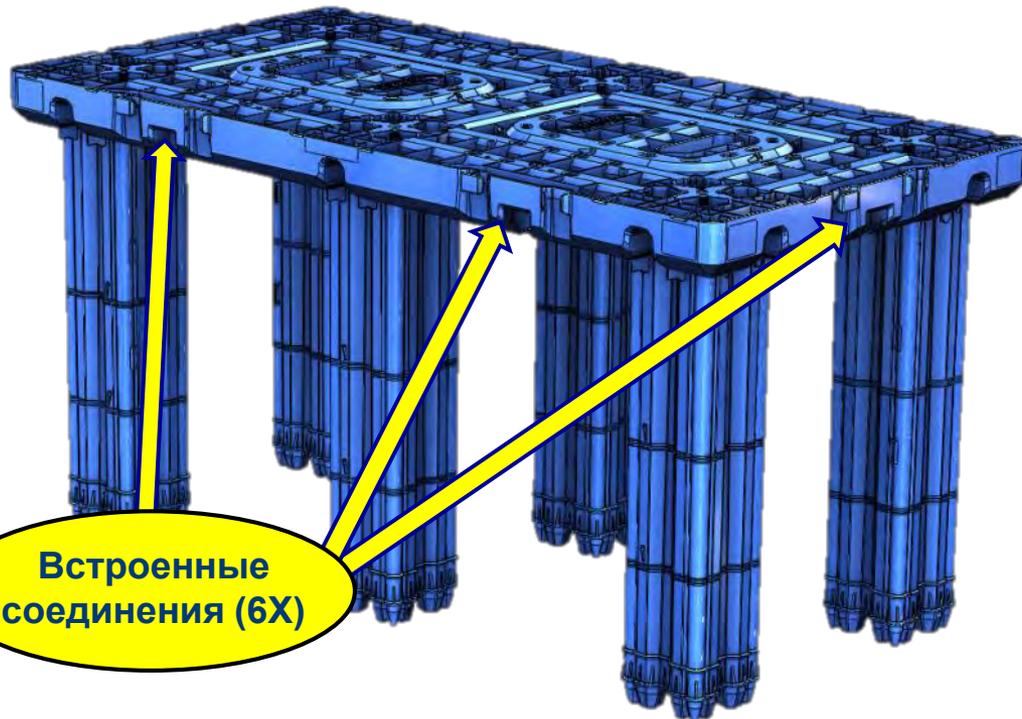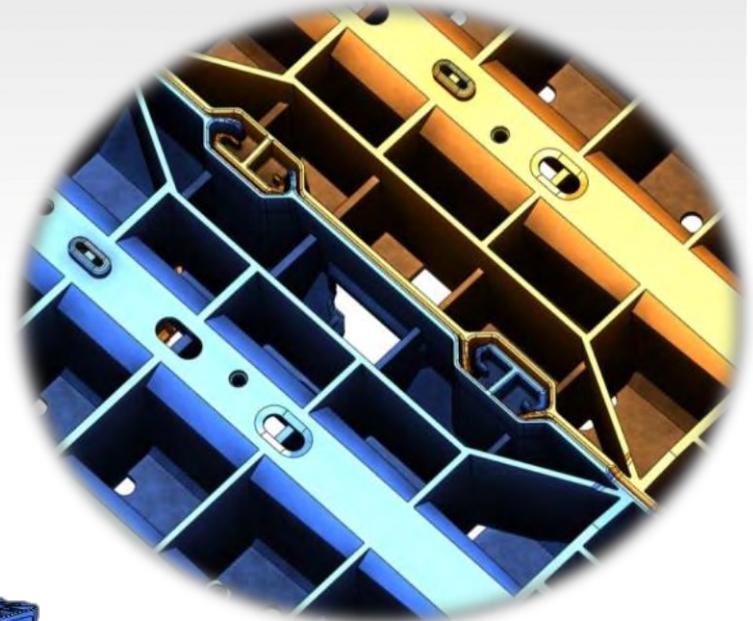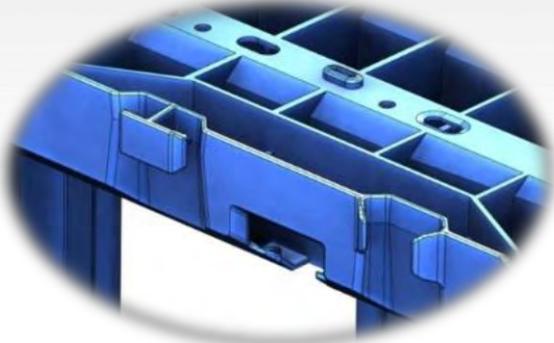



Встроенные
соединения (6X)



2: Простота установки




Снимается с усилием

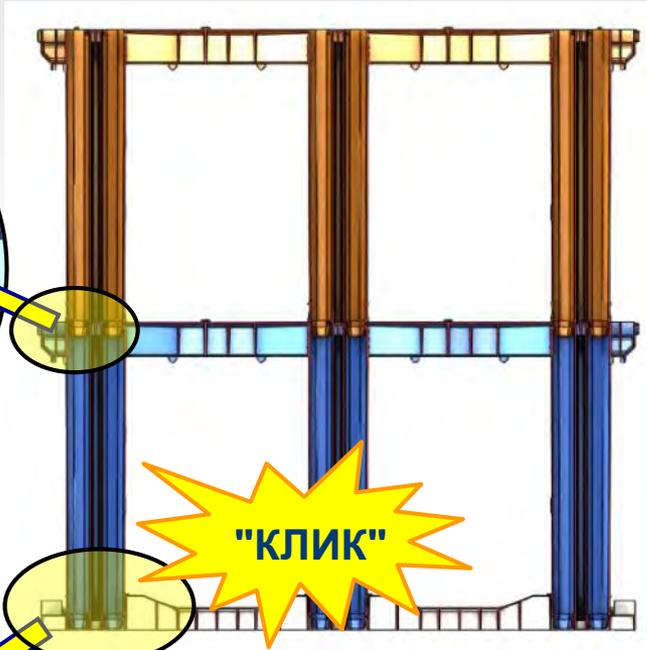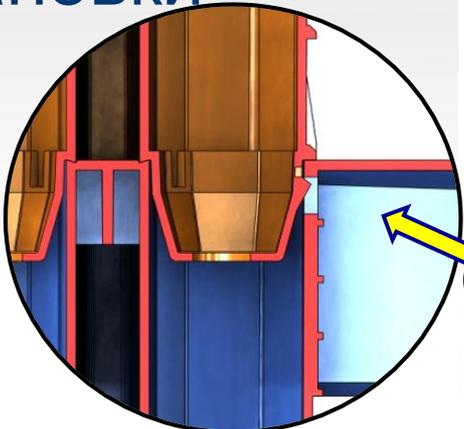


"КЛИК"

Стойки с защелками (6X)

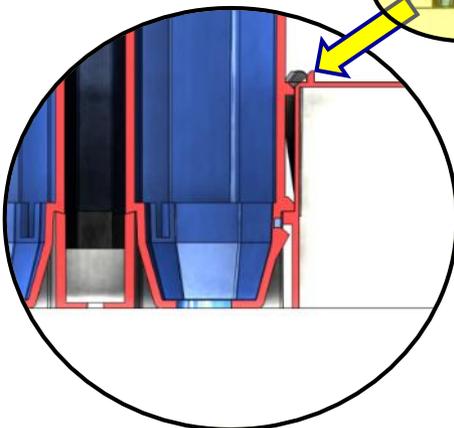

2: Простота установки

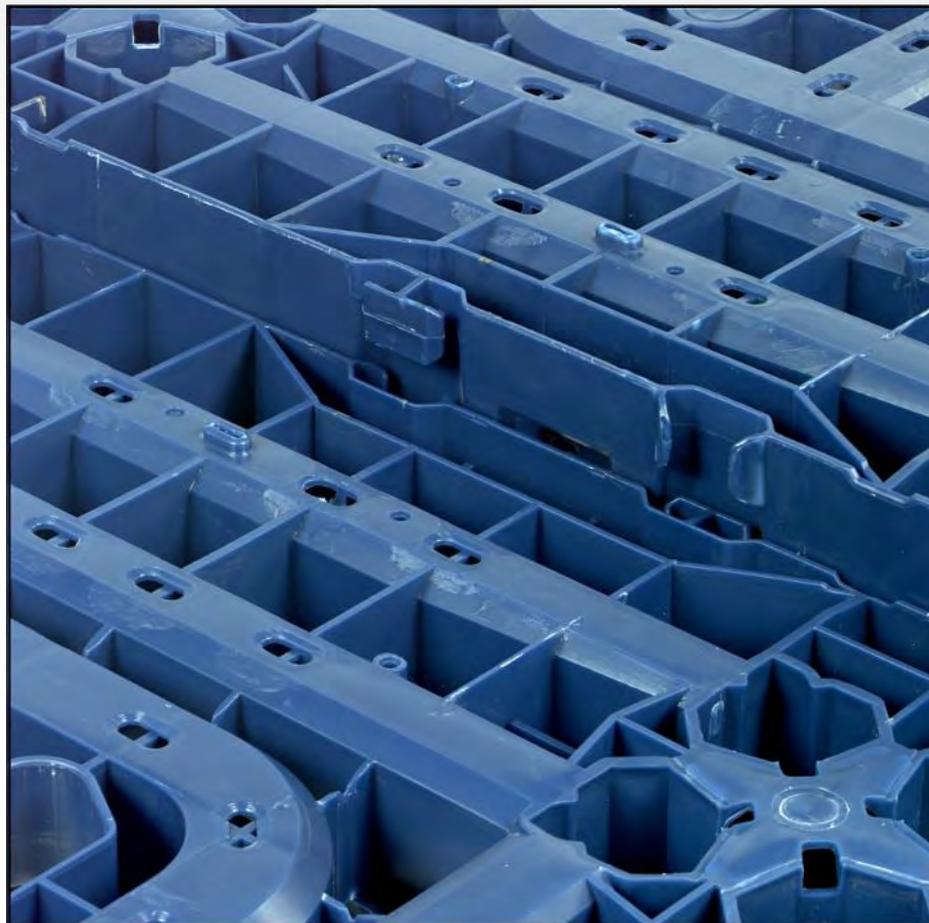


2: Простота установки



2: Простота установки



Скорость установки

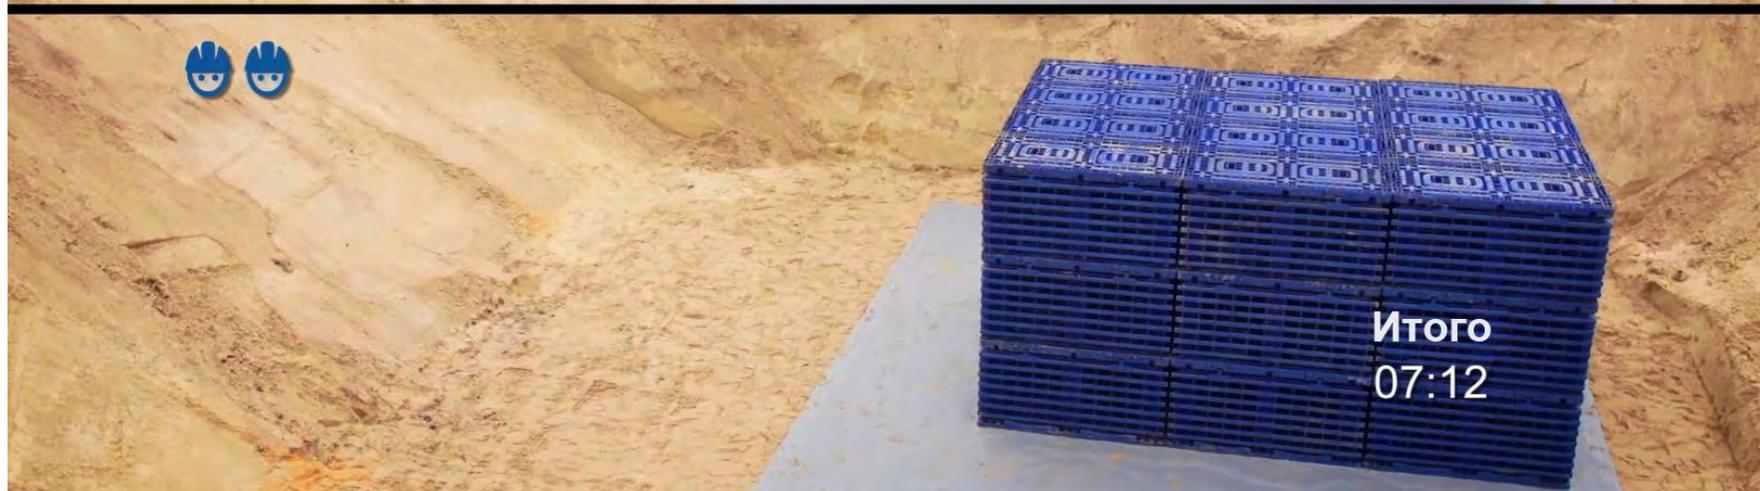

Скорость установки



20kg

20 m³ / person / hr



36 units in 15 minutes



14kg


60 m³ / person / hr



36 units in 7^{1/2} minutes

3. Универсальность и гибкость



3. Универсальность и гибкость

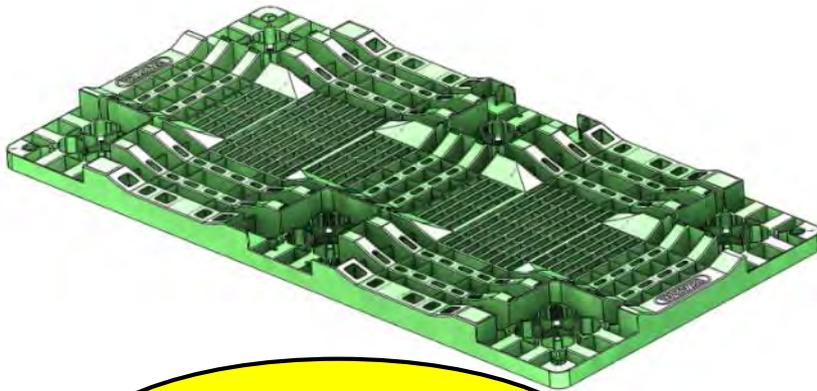

**Решетчатое
основание ~3.5 кг
Нагрузка ~70 kPa**




**Закрытое
основание ~ 4.6 кг
Нагрузка ~140 kPa**

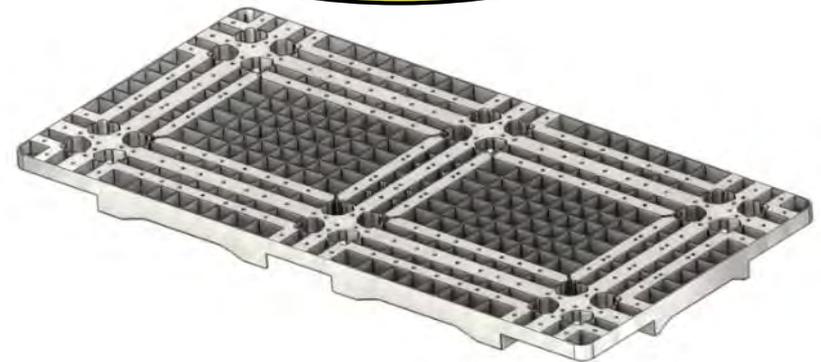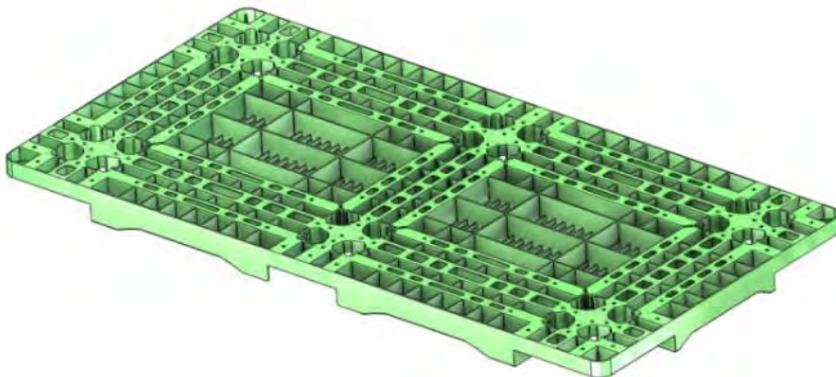


3. Универсальность и гибкость




Ø 160 mm







Ø 200 mm



Ø 315 mm






Ø 400 mm




3. Универсальность и гибкость



Крепление соединительной пластины
четырьмя защелками с каждой стороны

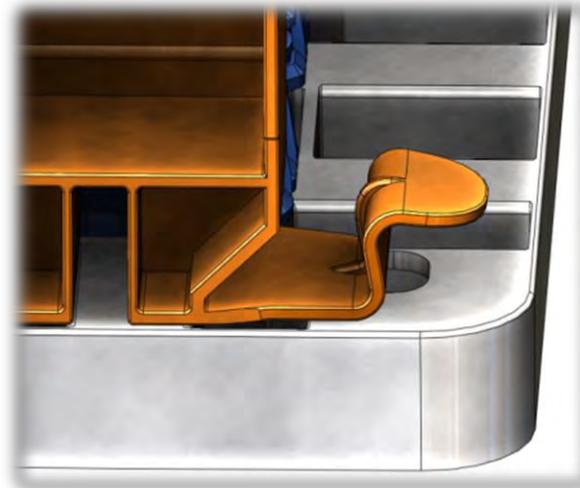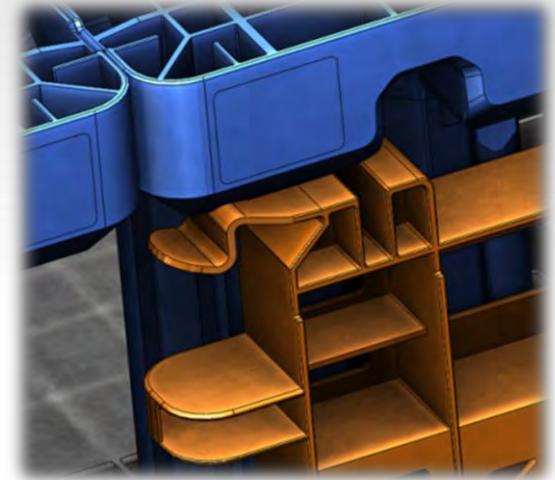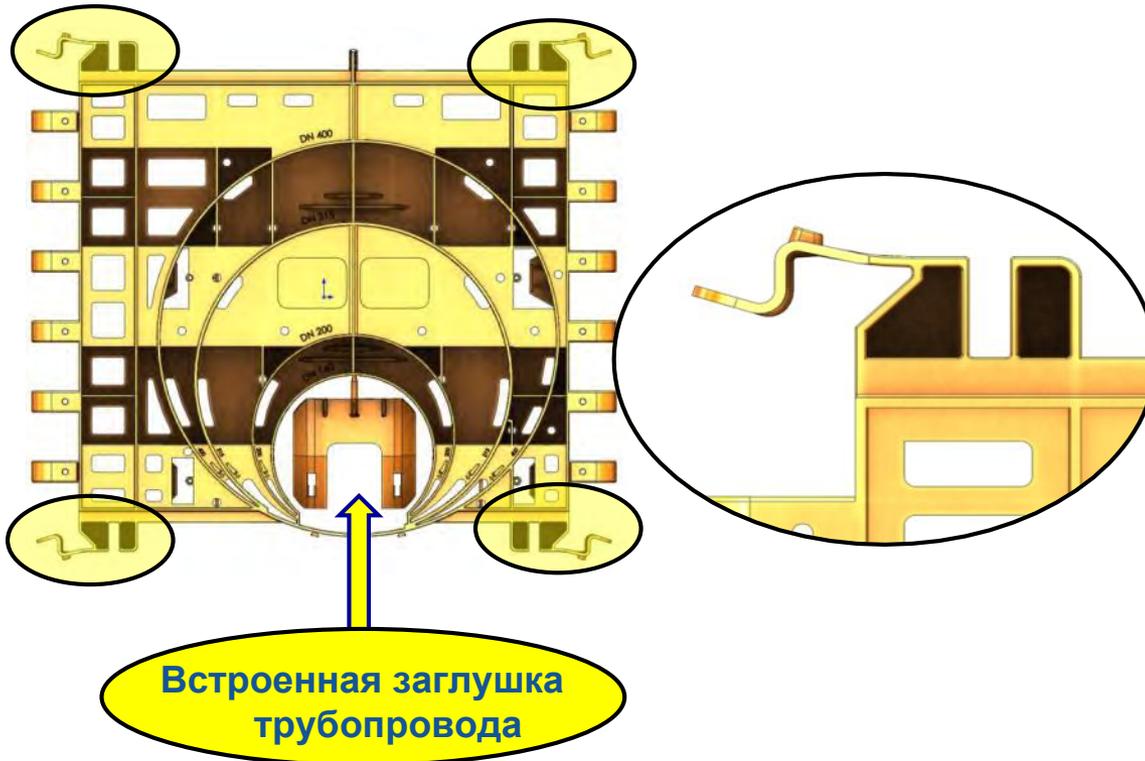

3. Универсальность и гибкость

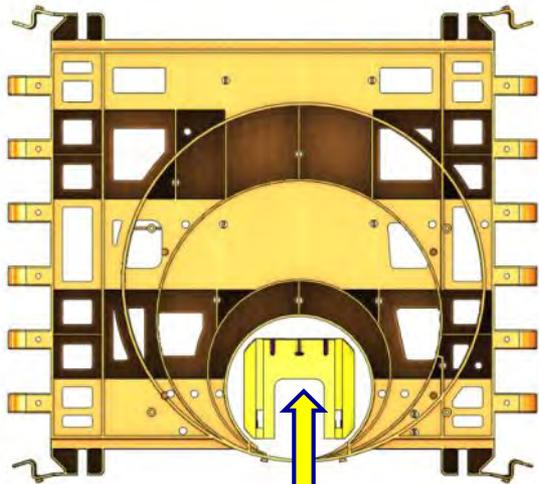

Встроенная заглушка
трубопровода

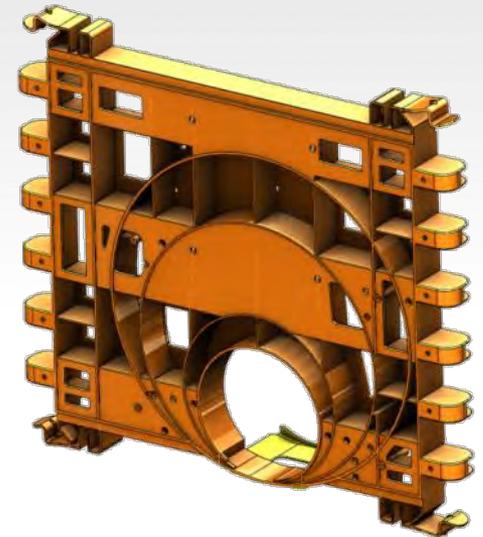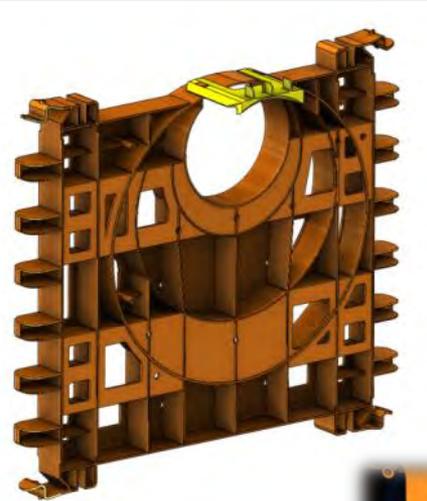


Заглушка трубопровода вмонтирована
в соединительную пластину



Встроенная заглушка
трубопровода


3. Универсальность и гибкость

Длинная сторона

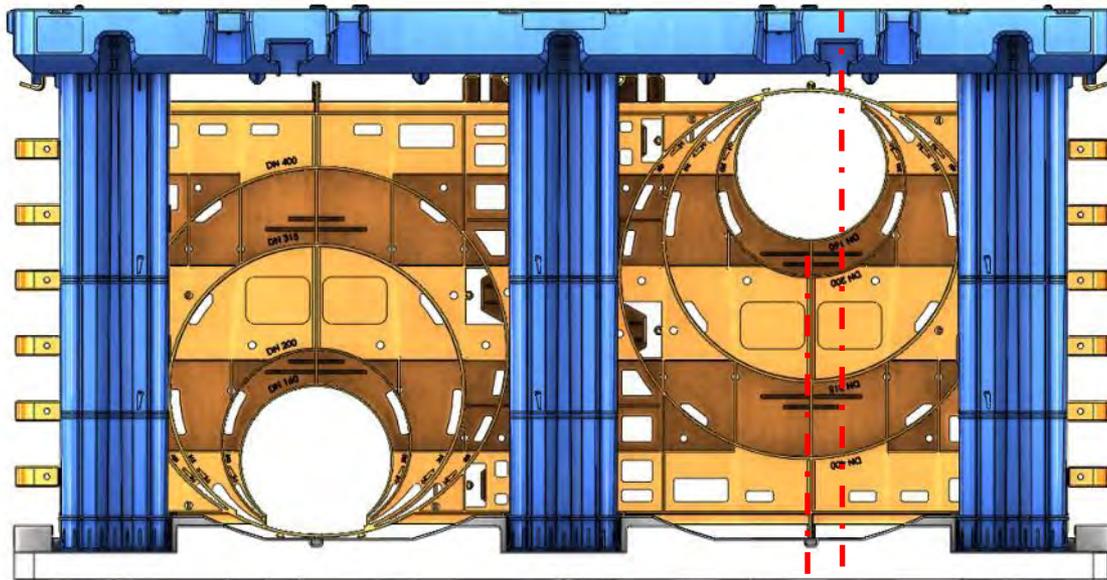

30 мм от центра → ←


Короткая сторона

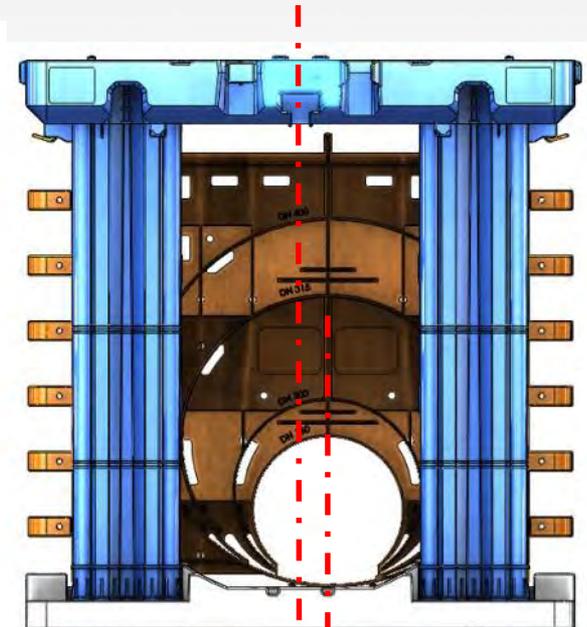

30 мм от центра → ←


Отверстия расположенные в центре для крепления колонн по длинной стороне (до DN 315)
По короткой стороне до DN 200

3. Универсальность и гибкость

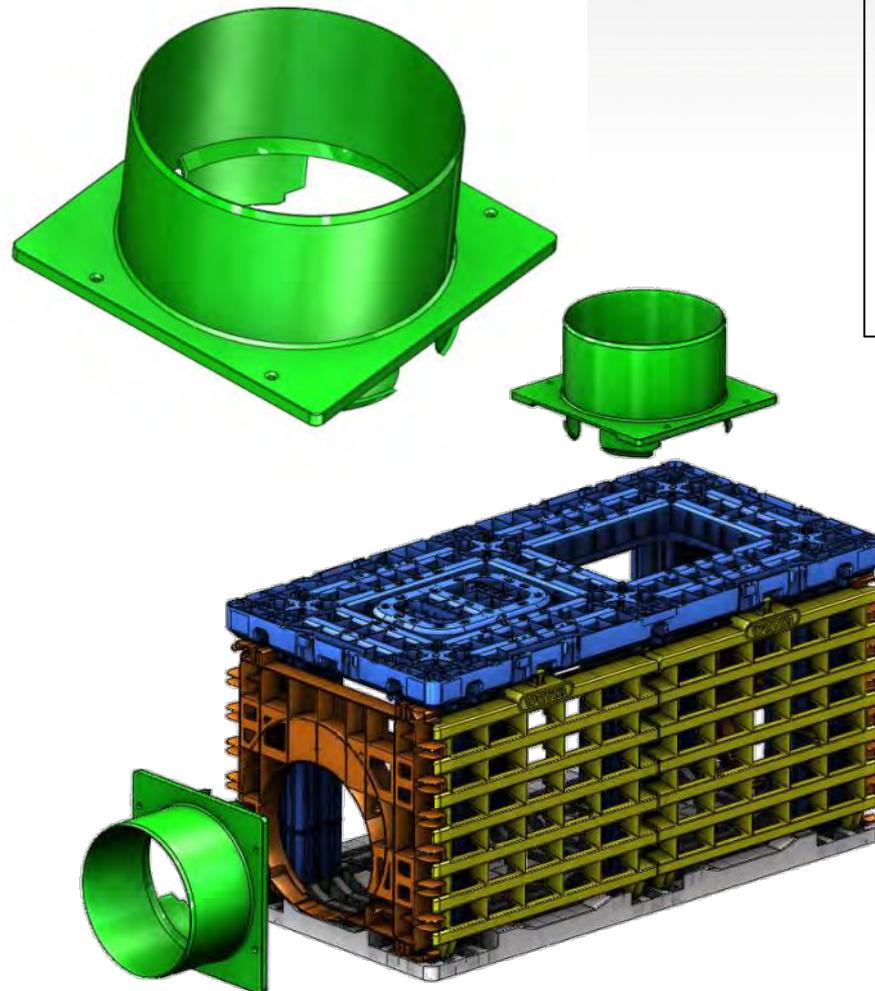


DN315 входной / выходной патрубков:

- +/+ Лучше для герметичных соединений
- +/+ Подходит для системы вентиляции и вертикального доступа

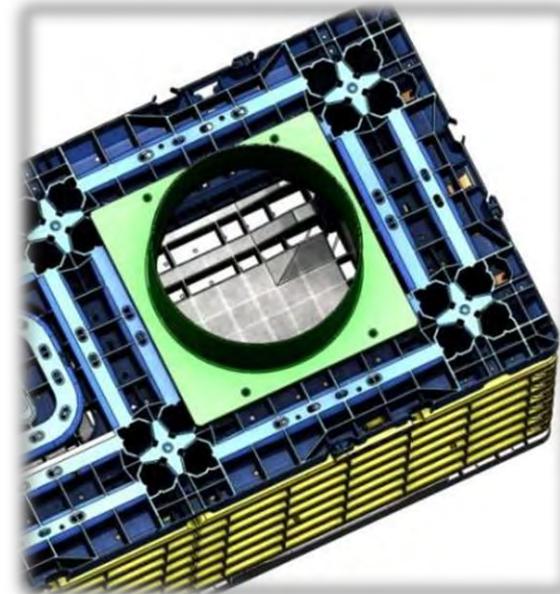

3. Универсальность и гибкость




DN315 входной / выходной патрубков:
Также подходит для Q-Bic

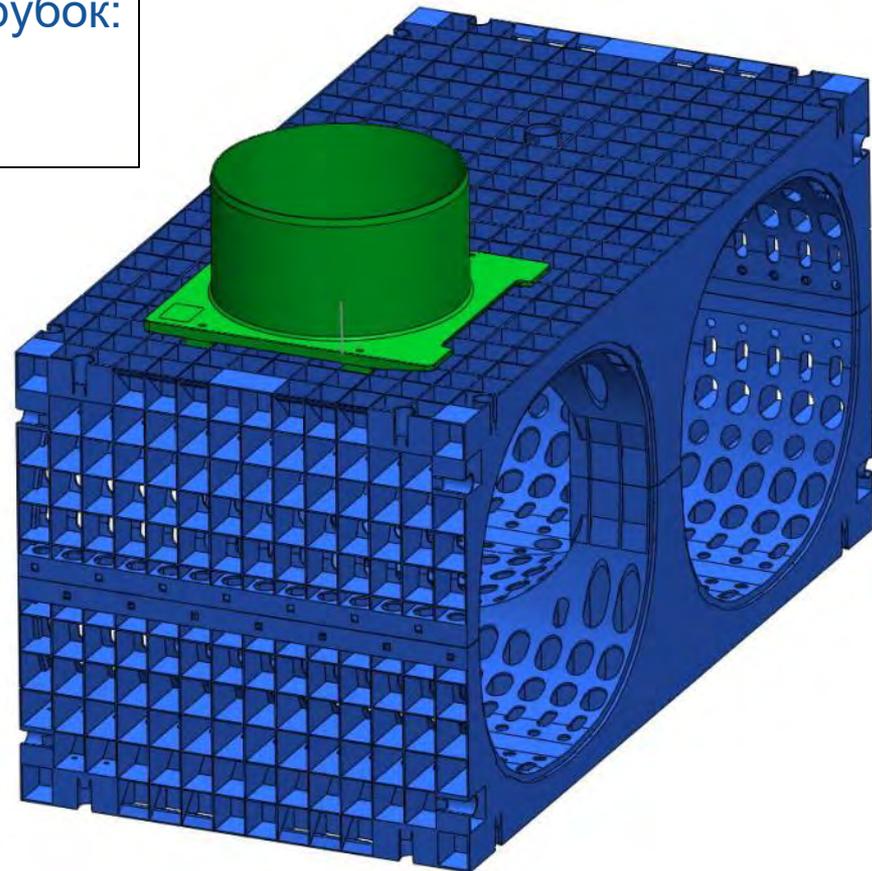



3. Универсальность и гибкость

Места для врезки вентиляции и лучшего доступа


TEGRA 425 раструбное соединение/
на основе модифицированного адаптера
425 WDK (ручная сборка) 4 шурупа

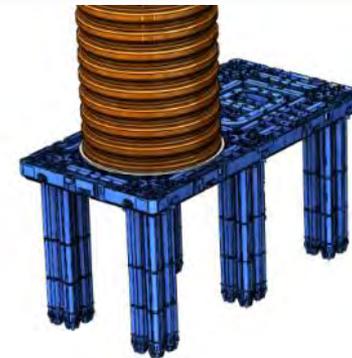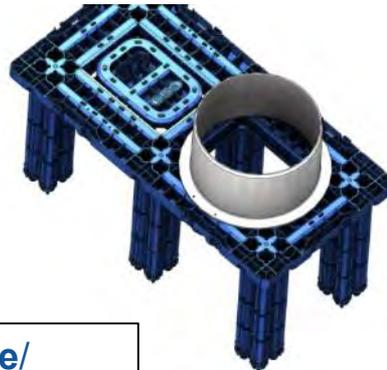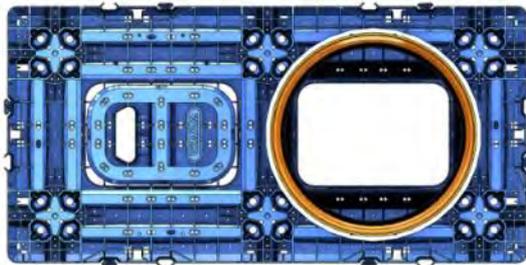

TEGRA 600 раструбное соединение/
на основе модифицированного адаптера
600 WPL (ручная сборка) 4 шурупа

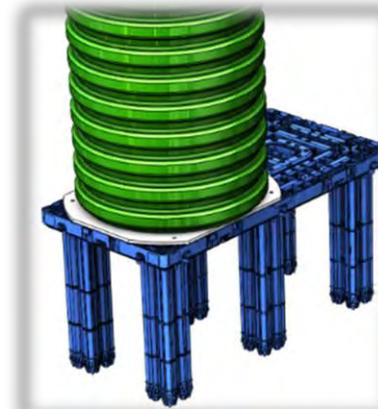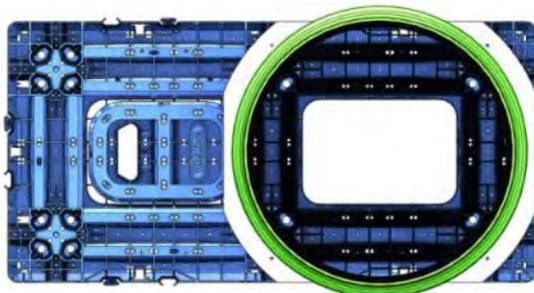


3. Универсальность и гибкость

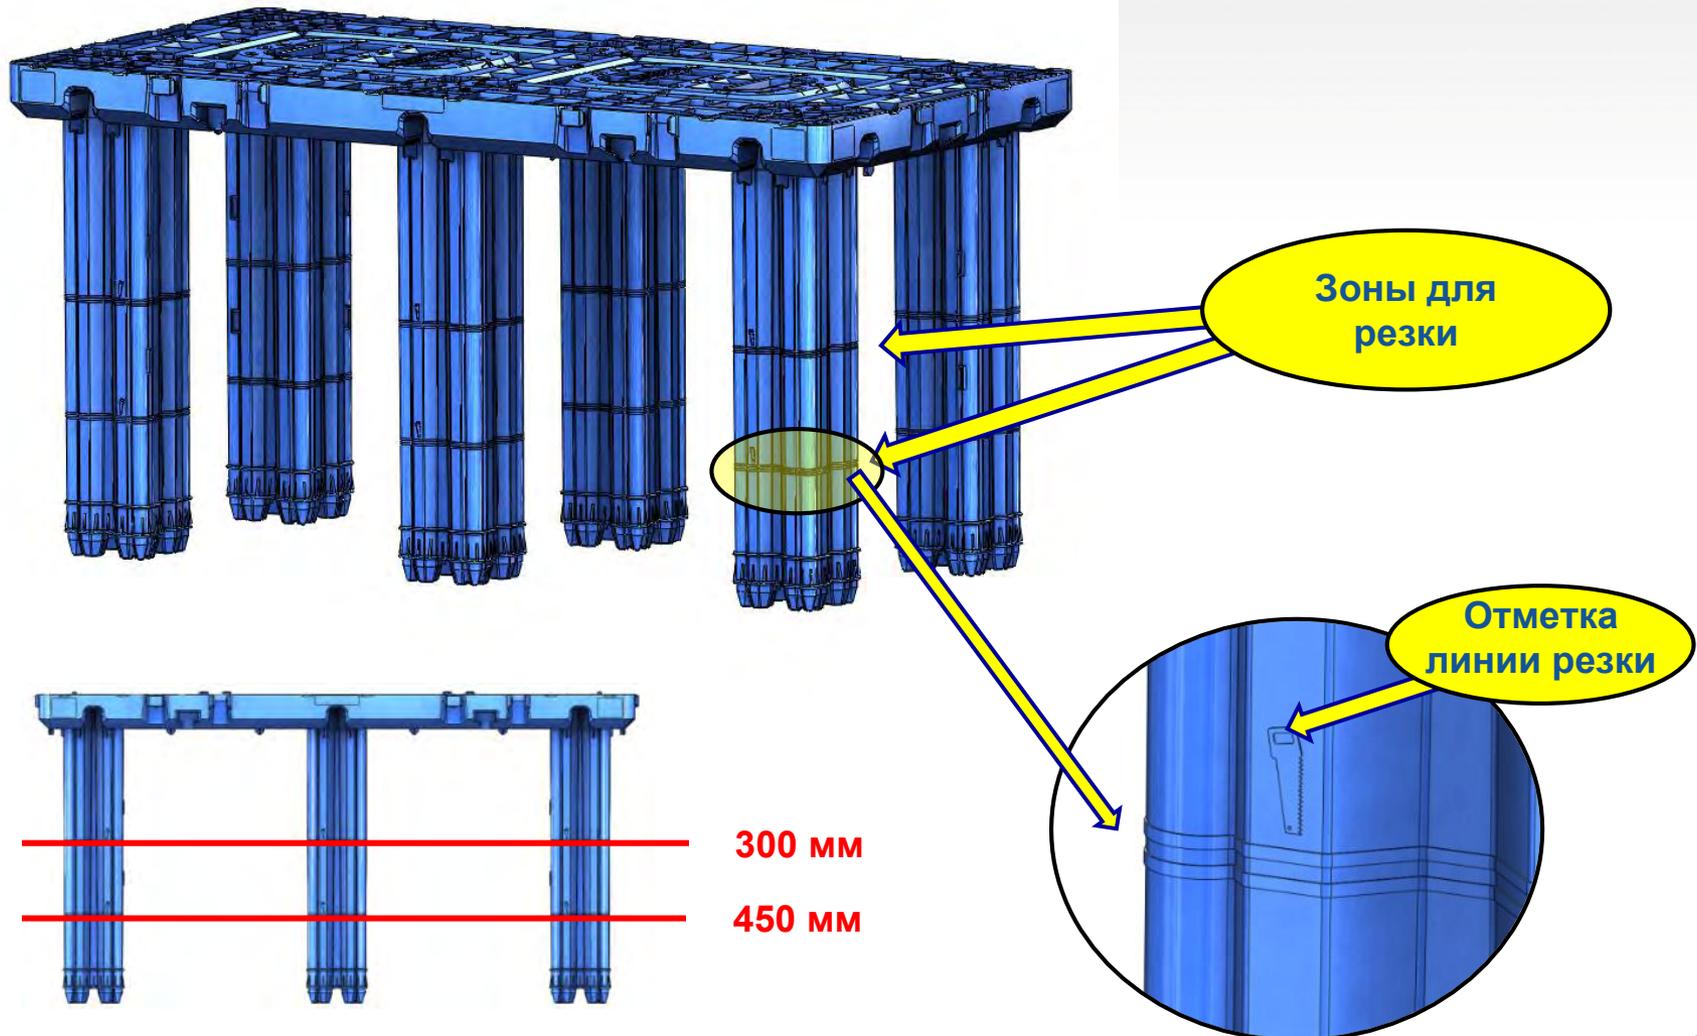


3. Универсальность и гибкость



3. Универсальность и гибкость


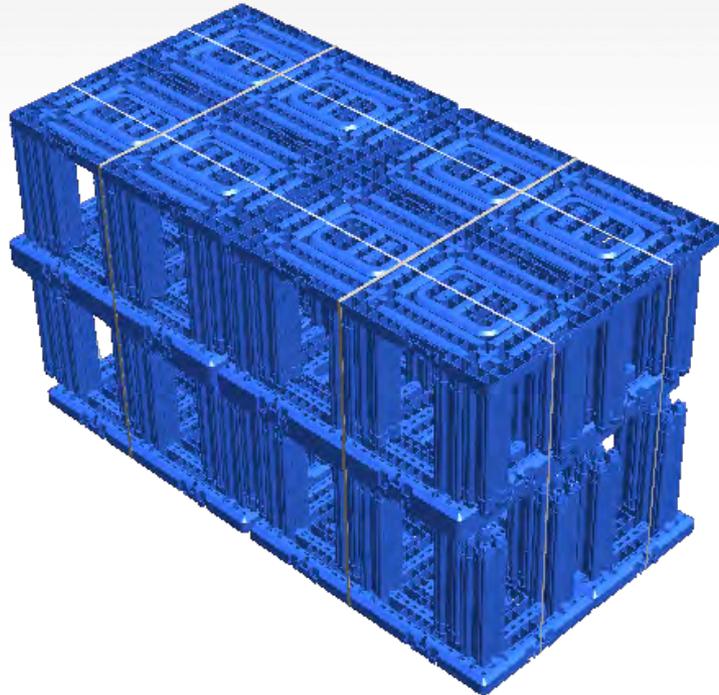


- Занимает на 45 % меньше места по сравнению с Q-bic (320 единиц против 176 Q-bic в еврофуре)
- Не требуется паллет
- Простота выгрузки и погрузки
- Конструкция зафиксирована на заводе для удобства перевозки

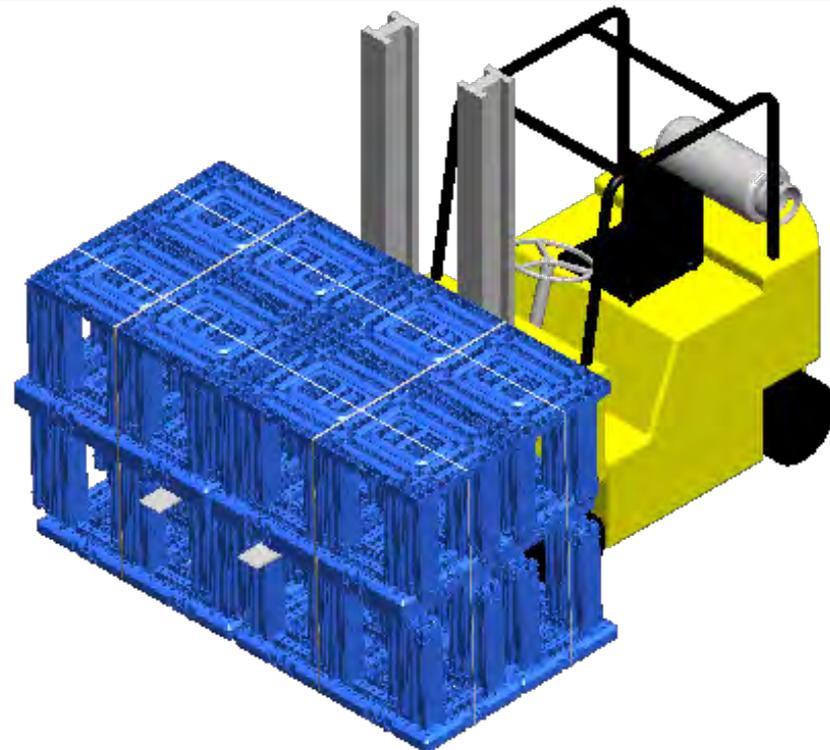

3. Универсальность и гибкость

Удобно складировать

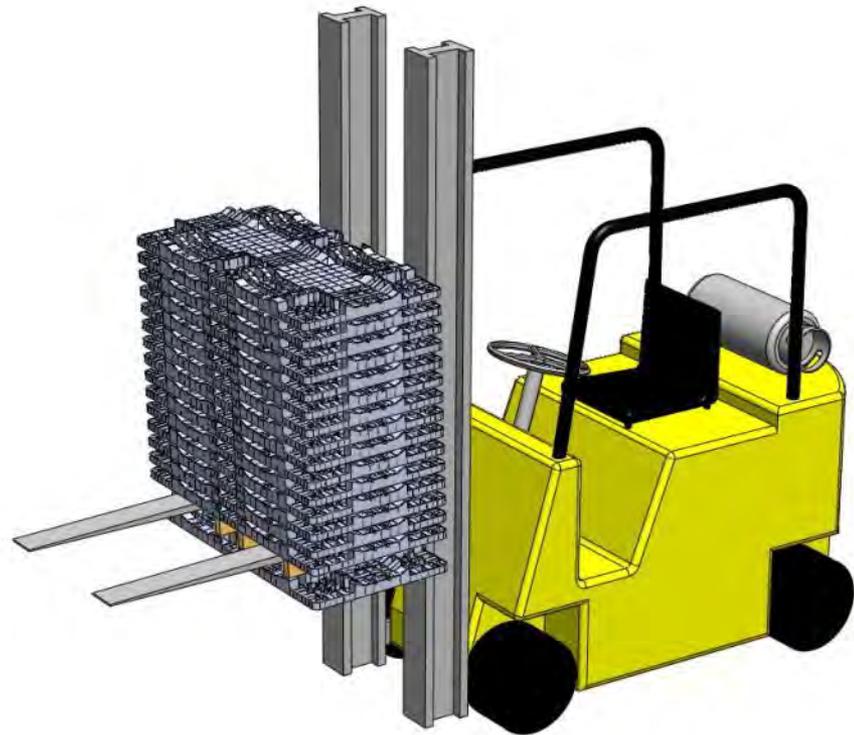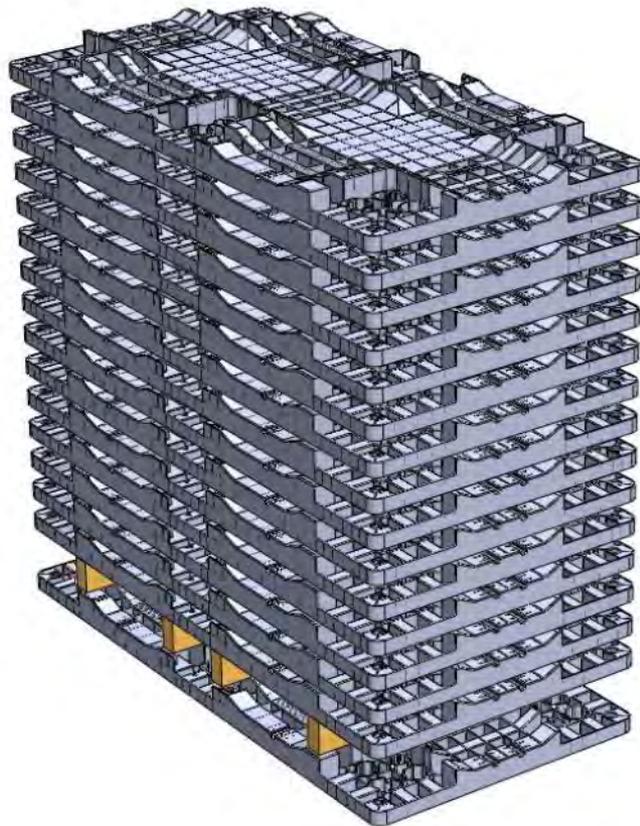



 **Labko**